
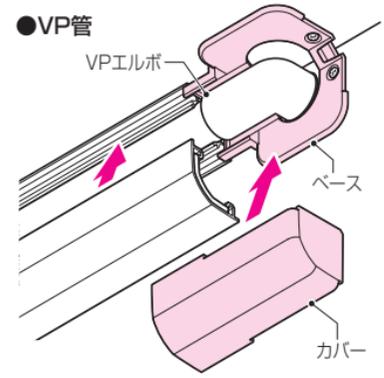



新 壁カバー

エルボジョイント(Sタイプ)は260頁へ

- 配管モール スミカド(RMG-20M)の梁、壁等の貫通箇所に使用します。
- 壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。

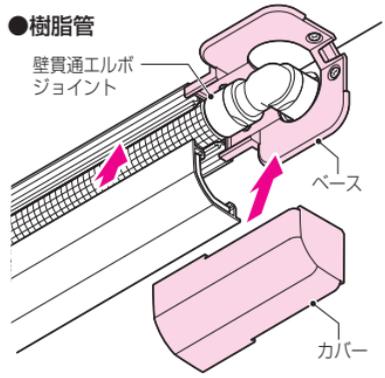

適合開口径

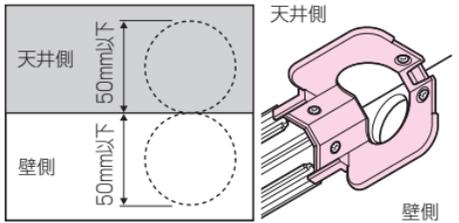


壁貫通エルボジョイントは260頁へ

コーナーの突起等を避ける場合

- カバーの薄張り部をナイフ等でカットし、取り付けてください。

- 壁貫通穴の無い側の壁カバーベースのツバをカットし、見た目をスッキリと取り付けすることができます。

カット用溝

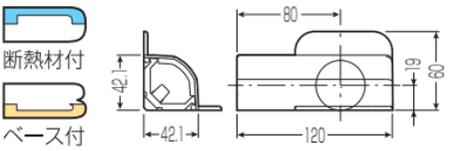

適合RMモール
RMG-20M

品番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
新 RMGW-20M	50	1	560