


ドレン配管トラップ

高耐
候性
耐衝撃性
HI


- エコジョーズ等のドレン配管を排水管や汚水マス等に接続する場合に使用するトラップです。
(DA-TR(M)は露出施工、マス内施工両方に対応しています。)
- キャップの取り付け、取り外しが簡単でメンテナンスが容易です。

DA-TR

DA-TRM


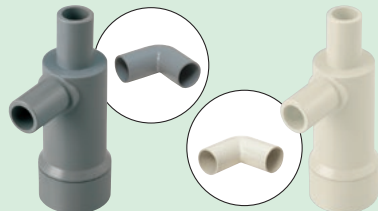


- エルボ×1個付
- ※マス内施工時に使用します。



DA-TR2025


DA-TR2025M

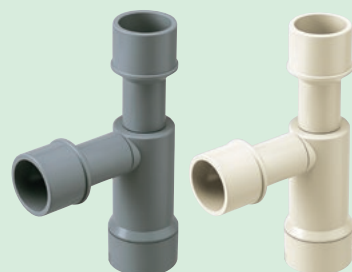

■保温材付


DA-TR2025D

DA-TR2025DM



メンテナンス(キャップの着脱)


- トラップ下部のキャップを取り外し、メンテナンスを行うことができます。
- ※トラップ下部のキャップを左にひねると外れ、トラップ下部の溝にキャップ内部の突起を合わせ、押し込みながら右にひねると取り付けられます。



- 保温材の下部が取り外し可能なのでメンテナンス時に便利です。




■DA-TR(M)の施工

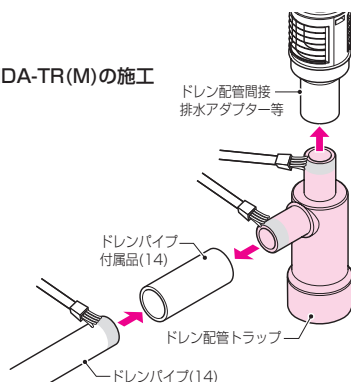

- ①トラップの上部差し込み口に接着剤を均一に塗布し、ドレン配管間排水アダプター等の付属品の奥までしっかりと接着固定します。
- ②下側の接続口にも同様に接着剤を均一に塗布し、付属品とドレンパイプを接続します。

■DA-TR2025(M)・DA-TR2025D(M)の施工

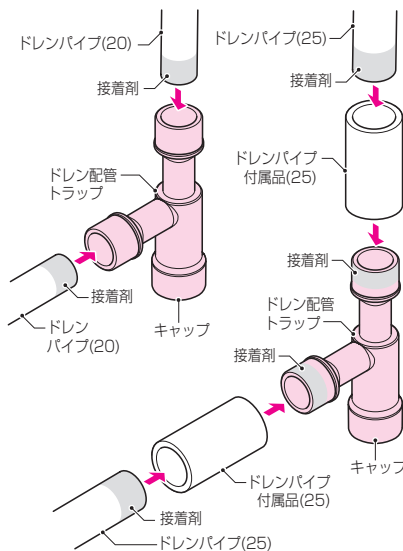

■20サイズを配管する場合

- ①ドレンパイプに接着剤を均一に塗布し、トラップ上部の差し込み口の奥までしっかりと差し込んで固定します。
- ②下側の接続口にも同様にドレンパイプを接着固定します。

■25サイズを配管する場合

- ①トラップの上部差し込み口と、ドレンパイプに接着剤を均一に塗布し、それぞれをドレンパイプ付属品の奥までしっかりと接着固定します。
- ②下側の接続口にも同様に接着剤を均一に塗布し、付属品とドレンパイプを接続します。

適合付属品	適合管	種類	色
VP13用・VE14用・DP14用付属品 ・DA-KHS(M)	-	-	グレー ミルキーホワイト
VP25用・DP25用 付属品	VP20・VE22 ・DP20	-	グレー ミルキーホワイト
VP25用・DP25用 付属品	VP20・VE22 ・DP20	保温材付	グレー ミルキーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DA-TR	10	1	1,160
DA-TRM	10	1	1,160
DA-TR2025	10	1	1,390
DA-TR2025M	10	1	1,390
DA-TR2025D	20	1	2,780
DA-TR2025DM	20	1	2,780