
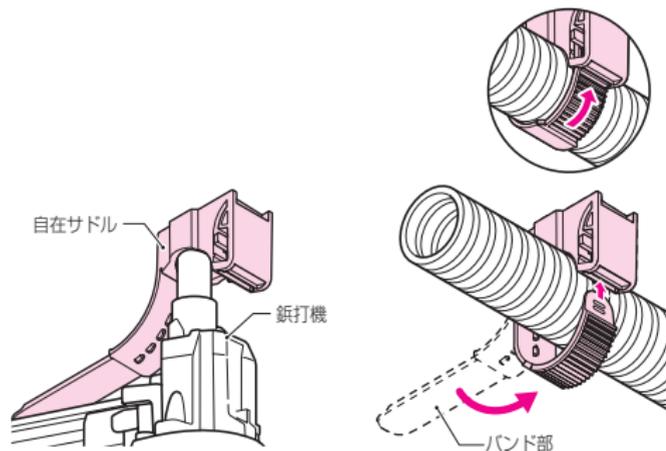
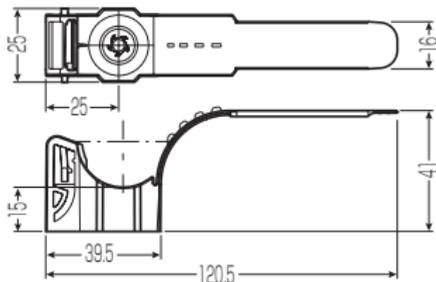


自在サドル (鉚打機用)

- 鉚打機を使用して、天井に管を固定(保持)するサドルです。
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

- サヤフレキ2用
- ガードフレキ用
- 遮熱管用
- ミラペックス・被覆5mm用

電気・
ガス式鉚打機
対応

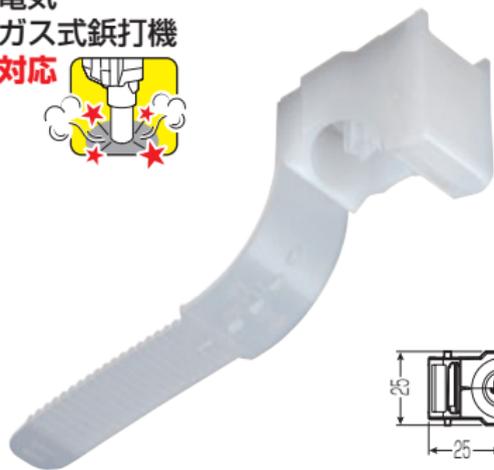

① 鉚打機で、自在サドル
を天井等に固定します。

② バンド部を、挿入口に差し込み、ガタツキがなくなるまでシッカリ押し込みます。

適合径	適合被覆樹脂管		適合管サイズ		
	10mm厚	5mm厚	遮熱管	ガードフレキ	サヤ管
φ21～φ31	10	10・13・16	16・22	13・16	16・18・22・25

品番	入数	希望小売価格(税抜)
GGJT-M	10	100