
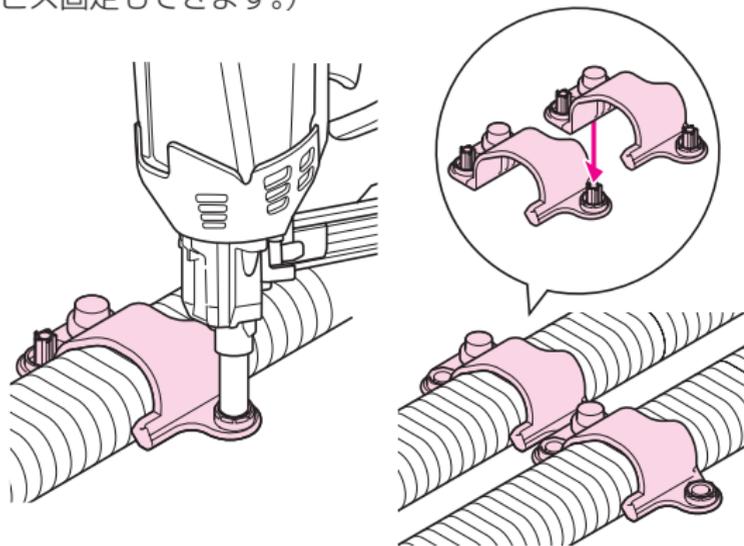


# ダ円サドル (鉚打機用)

- 通常のダ円サドルとしてだけでなく連結サドルとしても使用できます。  
(各サイズや両サドル(鉚打機用)との連結ができます。)
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)

- ダ円サヤフレキ用
- ミラベックス・被覆エイト用
- ミラベックス・ペア被覆用

電気・  
ガス式鉚打機  
対応



●はめ込むだけで各サイズとの連結ができます。

L1	L2	B	H1	H2	P	適合管(サイズ)		
						ダ円サヤフレキ	被覆エイト	ペア被覆
82	36	40	26	23.5	65	7	—	—
87	40	40	29	26.5	70	10	10(被覆厚5mm)	—
92	44.5	40	34.5	32	75	—	13(被覆厚5mm)	7・10

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GGT-VO7	100	10	130
GGT-VO10	100	10	140
GGT-VO13	100	10	160