


通気スライ® (接着タイプ・大型)

低位置OK


- 75・100サイズの排水用タテ管等に最適です。
- 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。
- 弁・保温材に直接日光、雨水が入りにくい構造で屋外施工が可能です。
- 接着固定するタイプです。
- 脱着可能タイプは通気弁部分を取り外す事ができるので、排水管のメンテナンスに便利です。

45°OK 屋外OK



適 合
VP管・VU管(75・100)

■サイズ75、100兼用です

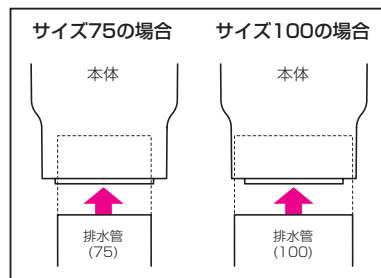

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
VVD-75100	6	1	9,350

■脱着可能タイプ


45°OK 屋外OK



■脱着可能タイプ

適 合
VP管・VU管(75・100)

■通気弁部分が脱着できます。

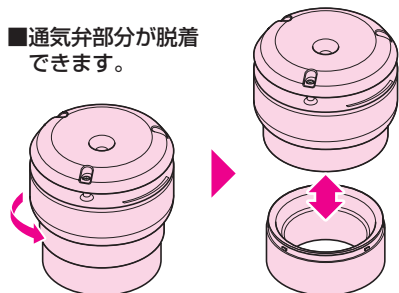

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
VVD-75100D	6	1	9,500