





自在壁貫通エルボ

- 壁貫通が隅角にある場合等の分岐箇所を使用します。
- アダプターの取り付け方向を変えることにより、入ズミや自在エルボとして使用することができます。



壁開口位置

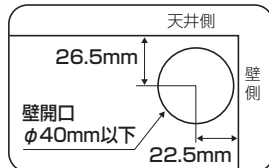

●樹脂管

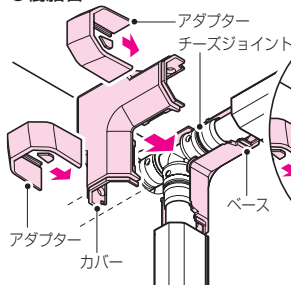

●VP管

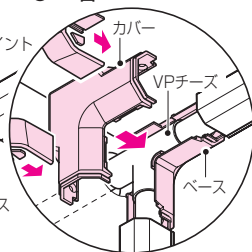

壁際に施工する場合は、アダプターの壁際側のリブをニッパー等で切り落とし、継ぎ目にはめ込んでください。

※リブの切り落としは片側だけ行ってください。

両側を切り落とすと取り付けがなくなります。


※壁際に施工しない場合は、リブの切り落としは必要ありません。

適合RMモール サイズ
20M

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
RMFEWE-20M	20	1	670

壁貫通箇所が隅角にある場合の施工

- 曲ガリ×2、チーズ×1、キャップ×2が必要でした。

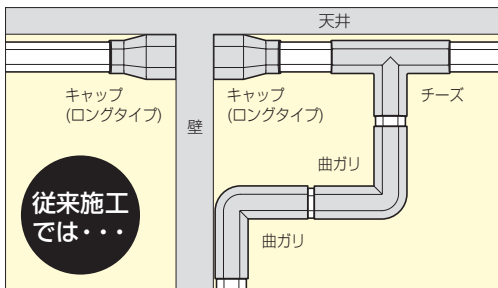

- 自在壁貫通エルボを使うと、キャップだけでOKです。

