


自在曲ガリ



- 配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。
- 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。

屋内用

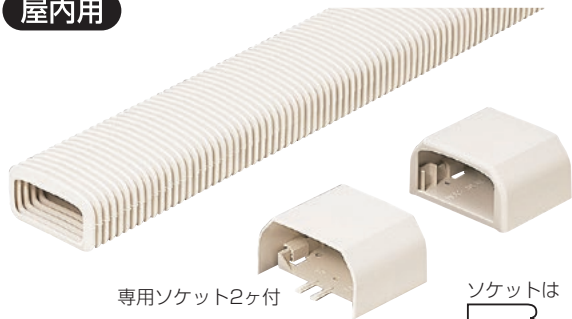

専用ソケット2ヶ付

ソケットは
ベース付

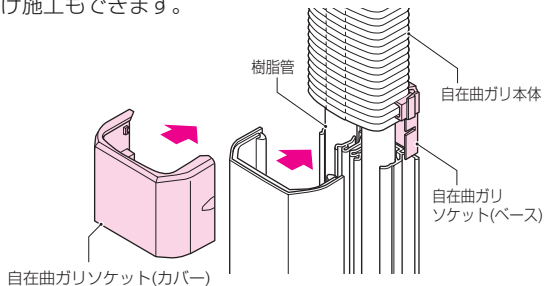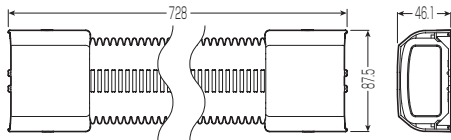

※配管の応力でカバーが浮く場合は、自在曲ガリ本体を別売のサドル(MDS(T)-70M)で固定してください。



ご注意

- 樹脂管を使用した給湯配管では熱の影響を受けて変形する場合があります。



サドルは**378**頁へ

適合RMモール ペア サイズ
20M

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
RMPMF-20M	10	1	2,200