

予 サヤ管チーズカバー (ガスフレキ用)

●ガスフレキを土中分岐させる際に使用するサヤ管カバーです。


販売単位2セットの内容

カバー本体……2
防水パッキン……2
アダプター……12
ねじ……12



1セットの製品構成

カバー×1
防水パッキン×1


アダプター×6
ねじ×6



壁面に取り付ける場合
カバーのねじ取付部に
市販のねじ(呼び4)で
取り付けてください。

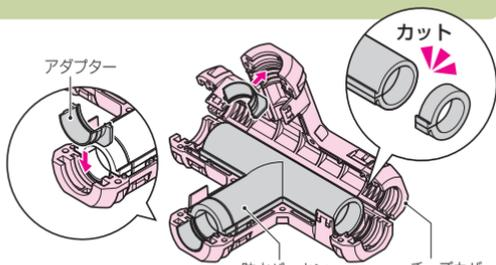

①取付口の管のサイズに合わせて、アダプターの取り付け又は防水パッキンのカットをします。

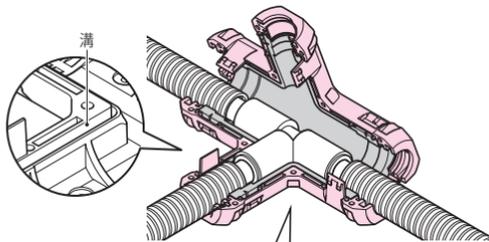

パッキンの突起部をカバーの溝に上下シッカリとはめ込んだ状態で挟み込んでください。

②チーズカバー本体に防水パッキンをセットし、ガスフレキ継手配管部を挟みこみ、チーズカバーの爪をカチッとはめ込みます。
※防水パッキンの端の突起部をチーズカバーの溝にはめ込んでください。

③添付のねじで6箇所固定します。

アダプター	パッキンのカット	適合管
必要	不要	VGS-22A・LS-22BJ・LS2-22B-□
不要	必要	VGS-25・LS-25BJ・LS2-25B-□・MFS-22

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
予 GSC2-2225			