


## 予 自在サドル ( 鋸打機用 )

- 鋸打機を使用して、天井に管を固定(保持)するサドルです。
- 鋸打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)


- ガス用CD管
- サヤフレキ2
- 土中サヤ管

電気・  
ガス式鋸打機  
対応

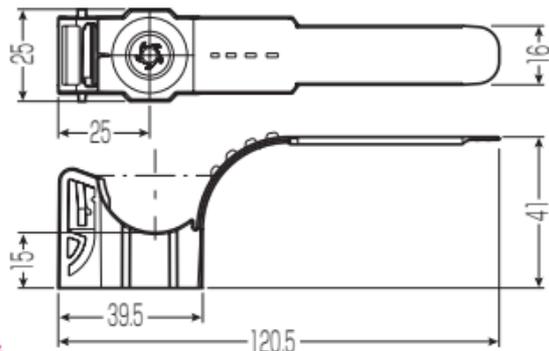


ご注意

- 曲げ箇所や通管する等、応力がかかる箇所は両サドル、サヤ管クリップ等を併用して施工してください。

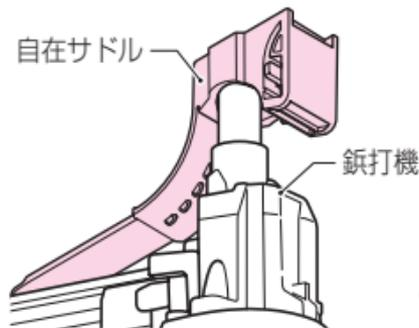

① 鋸打機で、自在サドルを天井等に固定します。

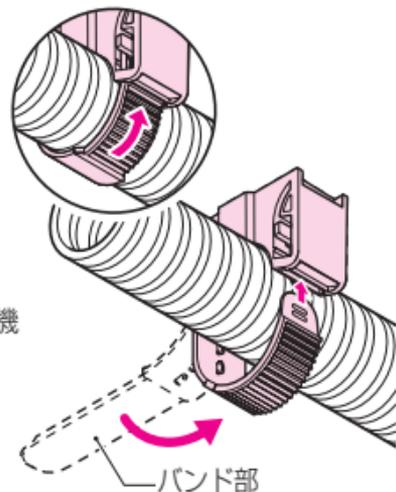

② バンド部を、挿入口に差し込み、ガタツキがなくなるまでシッカリ押し込みます。

適合径	適合管サイズ
φ21～φ31	16・18・22・25

品番	入数	希望小売価格(税抜)
予 GGJT-MM		