


サヤフレキ® 2


2層構造



- 2層構造により、遮光性、耐久力が格段にUP！ 樹脂管をより長く保護できるようになりました。直射日光厳禁 薬品注意
- 給水・給湯管(樹脂管)を通管させる為の強度を備えた保護管です。
- 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。
- 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。
- 長尺ですから継目のない配管ができ、端尺のムダもありません。
- 軽量で扱い易く施工、運搬が非常に容易です。
- 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。

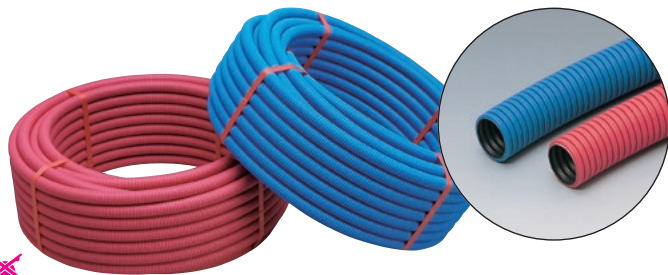

外径	内径(最小値)	品番(サイズ)
φ21	φ15.2	LS2-16
φ23	φ16.5	LS2-18
φ27.8	φ22	LS2-22
φ30.5	φ24	LS2-25
φ34	φ26.7	LS2-28
φ36.5	φ29	LS2-30
φ42	φ32	LS2-36



ご注意

- サヤ管ヘッダー工法にはCD管・PF管等の合成樹脂製可とう電線管を使用しないでください。不陸等が発生し、通管不良が発生する恐れがあります。
- サヤフレキ2は通管性を考慮して選定してください。
- ミルクイーホワイトは、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。

長さ(m/巻)	適合樹脂管 サイズ	品 番		入数	希望小売価格 (税抜)
		給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)		
50	10	LS2-16B-B	LS2-16B-P	1	8,660
50	10	LS2-18B-B	LS2-18B-P	1	9,530
50	10・13	LS2-22B-B	LS2-22B-P	1	13,100
50	13	LS2-25B-B	LS2-25B-P	1	14,600
30	16	LS2-28B-B	LS2-28B-P	1	14,100
30	16	LS2-30B-B	LS2-30B-P	1	14,500
30	20	LS2-36B-B	LS2-36B-P	1	17,600



■ミルクイーホワイト

- 耐候性をUPさせた2層サヤ管です。

2層構造



薬品注意

長さ(m/巻)	適合樹脂管 サイズ	品 番	入数	希望小売価格 (税抜)
50	10・13	LS2-22B-M	1	15,800
50	13	LS2-25B-M	1	17,400
30	16	LS2-28B-M	1	16,900
30	16	LS2-30B-M	1	17,200
50	16	LS2-30B1-M	1	28,900
30	20	LS2-36B-M	1	21,100

■消音テープ

- 消音テープの固定は、耐久性、耐熱性に優れたポリエステルテープをご使用ください。



巾(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	適合サイズ サヤ管 樹脂管	品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
62	30	2	22 10	GCT-22	5	1	4,770
62	30	1	22 13	GCT-22S	5	1	4,770
62	50	1	22 13	GCT-22S-5	5	1	6,700
67	30	1	25 13	GCT-25S	5	1	4,770
75	30	1	28 16	GCT-28S	5	1	5,050
75	50	1	28 16	GCT-28S-5	5	1	7,570
81	30	1	30 16	GCT-30S	5	1	5,590
89	30	1	36 20	GCT-36S	5	1	6,120

■ポリエステルテープ

- 架橋ポリエチレン管との相性バッチリ！ 耐久性、耐熱性に優れています。



耐熱温度	長さ(m/巻)	幅(mm)	品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
120℃	50	30	POL-3050	36	1	2,220